




dylatacyjny z siatką

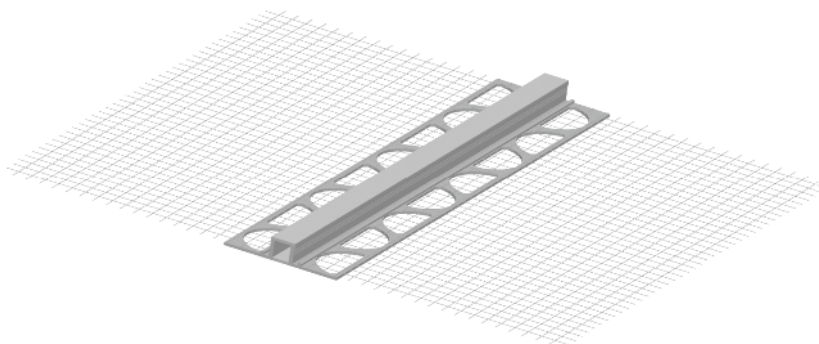

- ochrona przed pęknięciami powstającymi na skutek naprężeń materiału izolacyjnego
- profil przeznaczony do ruchomych fug
- zapewnienie równomiernego połączenia dylatacyjnego
- funkcja dylatacyjna
- trwałe uszczelnienie fug, odporność na warunki klimatyczne
- ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci pod materiał izolacyjny
- uniwersalny rozmiar profilu, odpowiedni do wszystkich szerokości materiału izolacyjnego
- profil przeznaczony do równych powierzchni
- część dylatacyjna wyprodukowana z miękkiego PCV

materiał	rozmiar	kod	długość	opakowanie
	mm		m	szt
PCV	7	D/09	2,5	25
PCV	7	D/09.1	2,0	25

Zalecenia:

Zastosowanie tylko w pozycji pionowej. Ciąć specjalnymi nożycami przeznaczonymi do profili.

Magazynowanie:

Pozioma pozycja magazynowania. Wymaga suchych pomieszczeń magazynowych. Maksymalny zalecany czas magazynowania wynosi 24 miesiące.