


okapnik do profili cokołowych

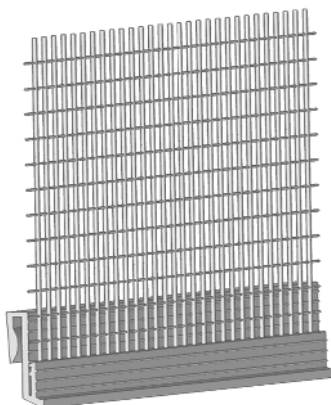

- idealne wykończenie tynku w spodniej części systemu ocieplenia ETICS
- ściste przyleganie do AL (aluminiowego) profilu cokołowego
- wyeliminowanie powstawania pęknięć i uszkodzeń na spodniej części systemu ocieplenia ETICS
- łatwy montaż
- łatwy montaż na połączeniach AL (aluminiowych) profili startowych, dzięki czemu połączenie jest trwalsze
- ułatwia odprowadzenie wody z tynku
- zapobiega dostawaniu się wody pod warstwę tynku
- przedłuża okres żywotności systemu ETICS

material	rozmiar	kod	długość	opakowanie
	mm		m	szt
PCV	3	D/40.1	2,5	20
PCV	6	D/41.1	2,5	20

Zalecenia:

Profil należy umieścić na zamontowanym aluminiowym profilu cokołowym. Zalecamy montaż profili tak, aby pokrywały styk profili aluminiowych. Siatkę z włókna szklanego umieszczamy w nałożonej zaprawie. Nadmiar zaprawy, należy wyrównać pacą ze stali nierdzewnej. Zbrojenie siatką całego obszaru, należy zakończyć na krawędzi profilu.

Magazynowanie:

Zaleca się przechowywanie profili w pozycji horyzontalnej. Profile pakowane w kartony, konieczne jest ich magazynowanie w suchym środowisku. Maksymalny zalecany czas magazynowania wynosi 24 miesiące.