


narożnik z siatką

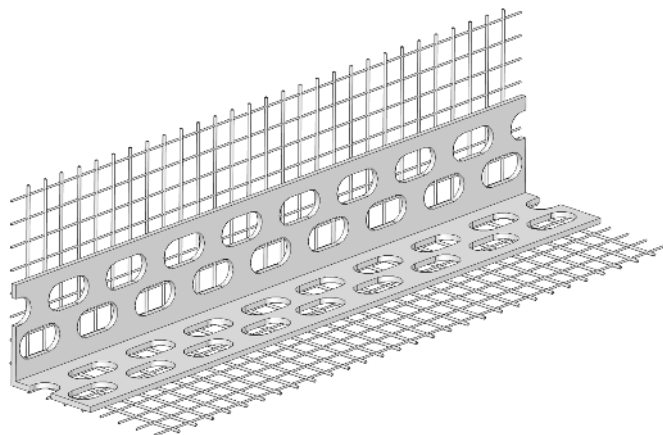

- ochrona narożników i krawędzi przed uszkodzeniem mechanicznym
- profile dwustronnie perforowane
- stabilne chemicznie, nie reagują z tynkiem
- estetyka wyglądu - doskonale równe wykończenie
- połączenie profilu z włókna szklanego z tkaniną zbrojeniową stosowaną na powierzchni systemu
- profile narożne z siatką optymalnie dostosowują się do kształtu narożna lub krawędzi
- zwiększenie wytrzymałości połączeń na ściskanie

material	rozmiar	kod	długość	opakowanie
	mm		m	szt
PCV	23 x 23 siatka 100x100	D/03	2,5	50
PCV	23 x 23 siatka 100x150	D/03.3	2,5	50
PCV	23 x 23 siatka 80x120	D/03.4	2,5	50

Zalecenia:

Podczas łączenia profili luźna część siatki musi częściowo przykrywać kolejny profil.

Magazynowanie:

Pozioma pozycja magazynowania. Profile są pakowane w kartony, konieczne jest ich magazynowanie w suchym środowisku, w zakresie temperatur od -5°C do +40°C. Maksymalny zalecany czas magazynowania wynosi 24 miesiące.