




uniwersalny z siatką

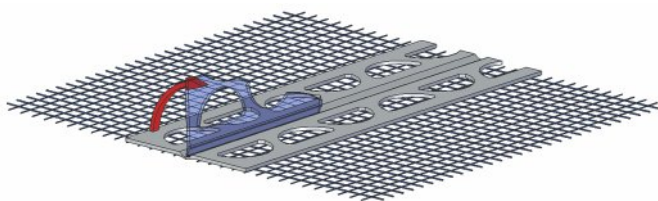

- wzmocnienie narożników i krawędzi o kąt inny niż 90°
- praktyczny i łatwy w obsłudze – profil dostarczany jest w rolkach
- eliminuje potrzebę łączenia profili - profil dostarczany jest w długich, 50 m rolkach
- ochrona narożników, krawędzi i ościeży okien i drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi
- estetyczne rozwiązanie – tworzy idealnie proste naroża
- łączy się z systemem termoizolacji za pomocą siatki zintegrowanej z profilem
- profile z siatką w optymalny sposób przykrywają obszar naroża
- stabilny chemicznie, nie reaguje z tynkiem
- może być używany zamiast profilu aluminiowego z siatką

material	rozmiar	kod	długość	opakowanie
	mm		m	szt
PCV	25 x 25 siatka 100x100	D/30	50	karton
PCV	25 x 25 siatka 100x100	D/30.01	25	karton

Zalecenia:

Przed pierwszym użyciem, otworzyć karton i przełożyć koniec profilu przez otwór w ścianie opakowania. Po zakończeniu pracy, umieścić wolny koniec profilu w szczelinie w dolnej części kartonowego opakowania. W miejscu aplikacji należy nanieść masę szpachlową, o szerokości równej szerokości siatki zintegrowanej z profilem. Przed umieszczeniem profilu w warstwie masy szpachlowej, zaleca się jego ukształtowanie, w taki sposób, aby uzyskać minimalny kąt rozwarcia. Profil należy umieścić w warstwie masy szpachlowej, a następnie wygładzić za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. W celu skrócenia profilu zaleca się użycie nożyc przeznaczonych do profili plastikowych.

Magazynowanie:

Profile w opakowaniach kartonowych muszą być przechowywane w suchym miejscu w temperaturze od -5°C do +40°C. Maksymalny zalecany czas przechowywania wynosi 24 miesiące.