


narożnik ochronny

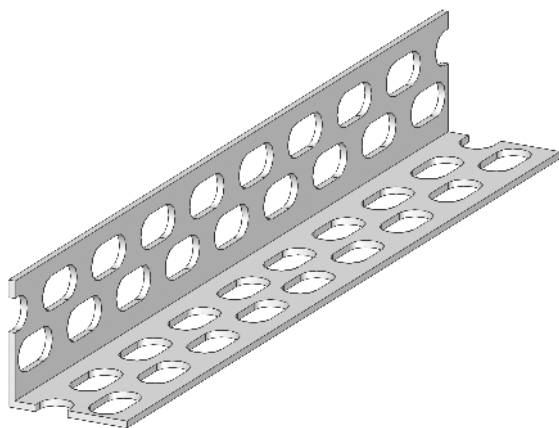

- służy do ochrony, stabilizacji oraz precyzyjnego tworzenia krawędzi
- profil nakłada się na krawędź i mocuje sposobem właściwym dla grubości tynku, krawędź wyrównuje się

materiał	rozmiar	kod	długość	opakowanie
	mm		m	m
PCV	23 x 23 x 1,2	D/01.7	2,5	20 700

Zalecenia:

Nie zaleca się używania w systemach ETICS.

Magazynowanie:

Pozioma pozycja magazynowania. Profile należy magazynować w suchym środowisku. Maksymalny zalecany czas magazynowania wynosi 24 miesiące.