


profil h

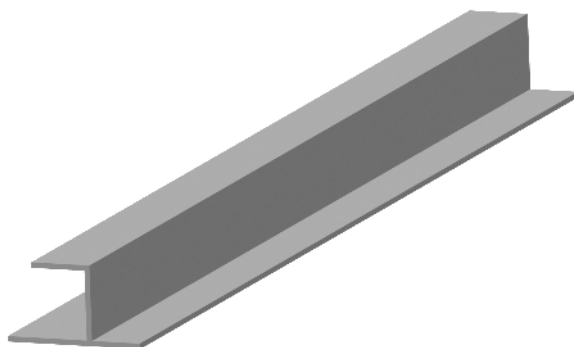

- służy do połączenia dwu różnych typów ścian
- możliwości połączeń - ściana z innego materiału oraz płyta kartonowo-gipsowa, dwie płyty kartonowo-gipsowe w płaszczyźnie, dwie płyty kartonowo-gipsowe prostopadle, pod kątem prostym

materiał	rozmiar	kod	długość	opakowanie
	mm		m	szt
PCV	12,5	CN/06	2,5	25
PCV	12,5	CN/06.1	3,0	25

Zalecenia:

Starannie zamocować na płycie g-k, tak aby profil ściśle do niej przylegał.

Magazynowanie:

Pozioma pozycja magazynowania. Profile pakowane w kartony należy magazynować w suchych pomieszczeniach. Maksymalny zalecany czas magazynowania wynosi 24 miesiące.